

자연에 가까운 천연질감의 뛰어난 디자인

HICLADDING

하이클래딩

생동감을 불어넣다.

HI CLADDING

하이클래딩

무광택 색상은 빛에 의한 왜곡을 최소화하여 천연의 나무가 가진 목재 고유의 따뜻한 느낌을 줍니다. 더불어 웨이브 디자인으로 빛에 의한 자연스러운 음영 효과를 주어 외벽에 생동감과 리듬감을 부여합니다.

또한 오픈조인트 디자인을 적용하여 빠르고 안정적인 설치가 가능하며 동일한 컬러의 마감재를 사용하여 마무리가 깔끔합니다.

하이 클래딩 시리즈는 공압출(Co-Extrusion) 기법으로 제작되어 보다 견고한 고밀도의 제품으로 데크 표면 360도 전체를 마감 재질이 감싸고 있어 수분 흡수율에 의한 하자를 최소화하였습니다.



PRODUCT FEATURE

제품 특징

우수한 특성



- Co-Extrusion 공압출 복합재
- 얼룩과 변색에 강함
- 전체 표면을 필름처럼 감싸고 있어 수분 흡수로부터 보호
- 클래딩간의 연결부가 내부에 시공되어 깔끔한 체결부 디자인

깔끔한 설치



- 현대적이고 트렌디한 오픈조인트 디자인
- 클립대신 나사로 직결, 빠르고 안정적인 설치
- 동일한 색상의 코너 마감재, 컬러 나사 머리로 디자인의 통일성

내추럴 디자인



- 자연스러운 무광택(매트한) 색상
- 매우 사실적인 목재 느낌과 천연 나무와 유사한 색상
- 비교할 수 없는 따뜻한 느낌
- 햇빛에 의한 음영효과로 외벽에 리듬감 부여 (웨이브 디자인)


친환경 자재



- 사용 후 100% 재활용이 가능한 소재로 제작됨

PRODUCT SPEC

제품 스펙

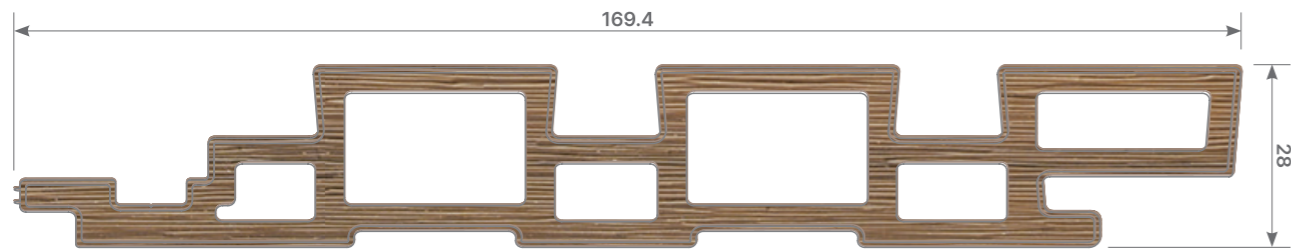

크기	무게	표면	코어	수분흡수율
169.4 × 28 × 3,000 mm (노출면적: 141.6 mm²)	2.53 Kg / M (17.6 kg/m²)	90% Engineering Plastic + 10% additives	60% Wood + 35% HDPE + 5% additives	0.31 %

PRODUCT COLOR

제품 색상



알젬트 Argent



티크 Teak



월넛 Walnut



슬레이트 Slate

PRODUCT ACCESSORY

제품 부자재


하이클래딩 코너

- 제품 크기: 80.5 mm x 75 mm x 3,000 mm / 5.37 Kg/EA
- 아웃코너 마감재로 클래딩과 일체감있게 마감할 수 있는 코너클래딩 입니다.
- 클래딩과 동일한 4가지 색상이 있습니다.




하이클래딩 L코너

- 제품 크기: 50 mm x 50 mm x 3,000 mm / 2.46 Kg/EA
- L코너는 창호 주변 및 아웃코너 마감용으로 설치합니다.
- 클래딩과 동일한 4가지 색상이 있습니다.

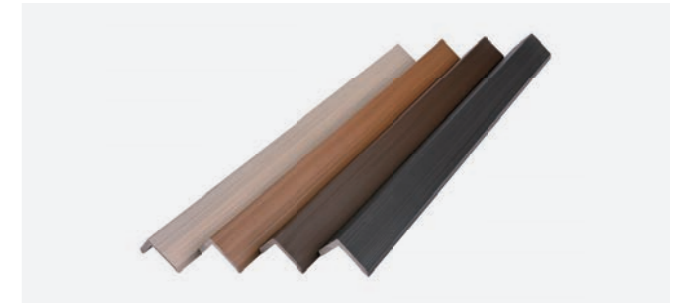

실리콘 패드

- 제품 크기: 169.4 mm x 28 mm x 5 mm
- 수직 또는 수평의 클래딩 연결 지점에 사용하는 부자재입니다.
- 클래딩과 동일한 4가지 색상이 있습니다.

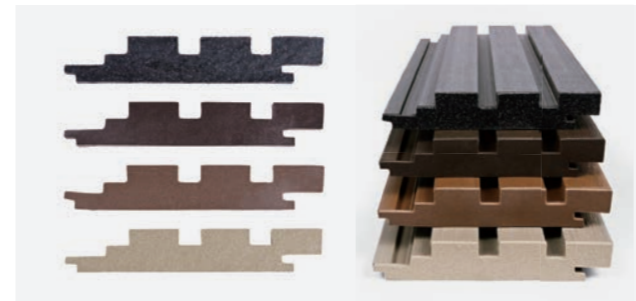

컬러 스크류


- 제품 크기: 38 mm
- 제품 포장: 300 EA/PACK
- 컬러피스는 클래딩과 동일한 컬러로 디자인의 통일성을 줍니다.



HI CLADDING INSTALLATION


하이클래딩 설치 메뉴얼

I 제품 상세 사이즈

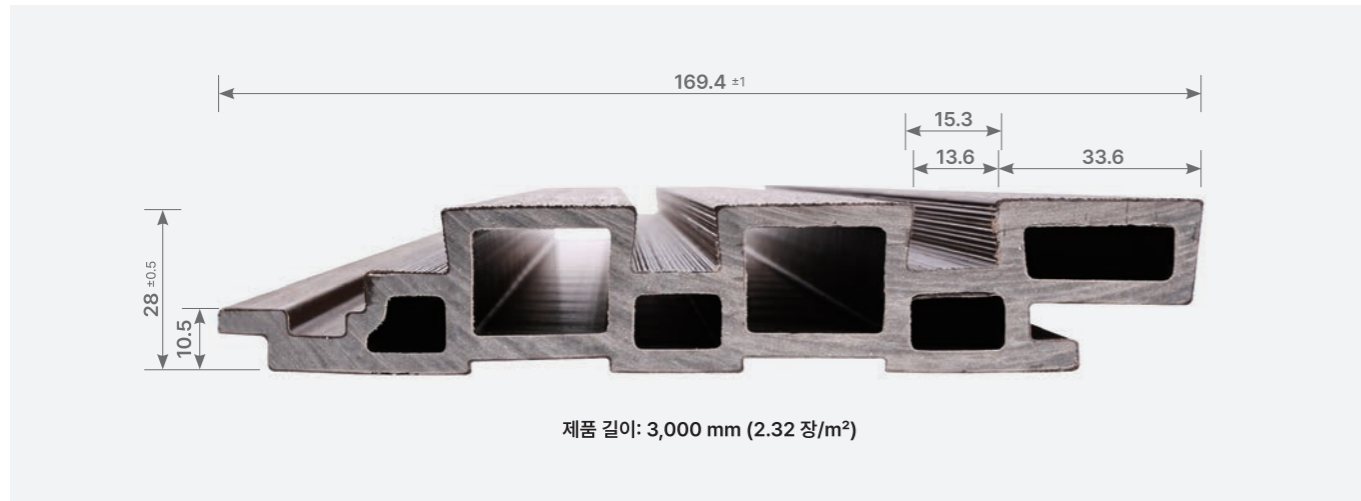


I 하이클래딩 & 조이스트 설치


하이클래딩 설치 전 꼭 전문 시공자에게 상담을 받고 올바른 배수, 환기 시설, 디자인 배치 등을 선택하십시오. 장선의 두께는 최소 25mm 입니다. 환기 시설이 차단되지 않도록 하며 클래딩과 벽 사이에 충분히 공기가 통할 수 있도록 합니다. 조이스트는 반드시 수평이 되어야 하며 두장선간 거리는 최대 500mm를 초과하면 안됩니다.

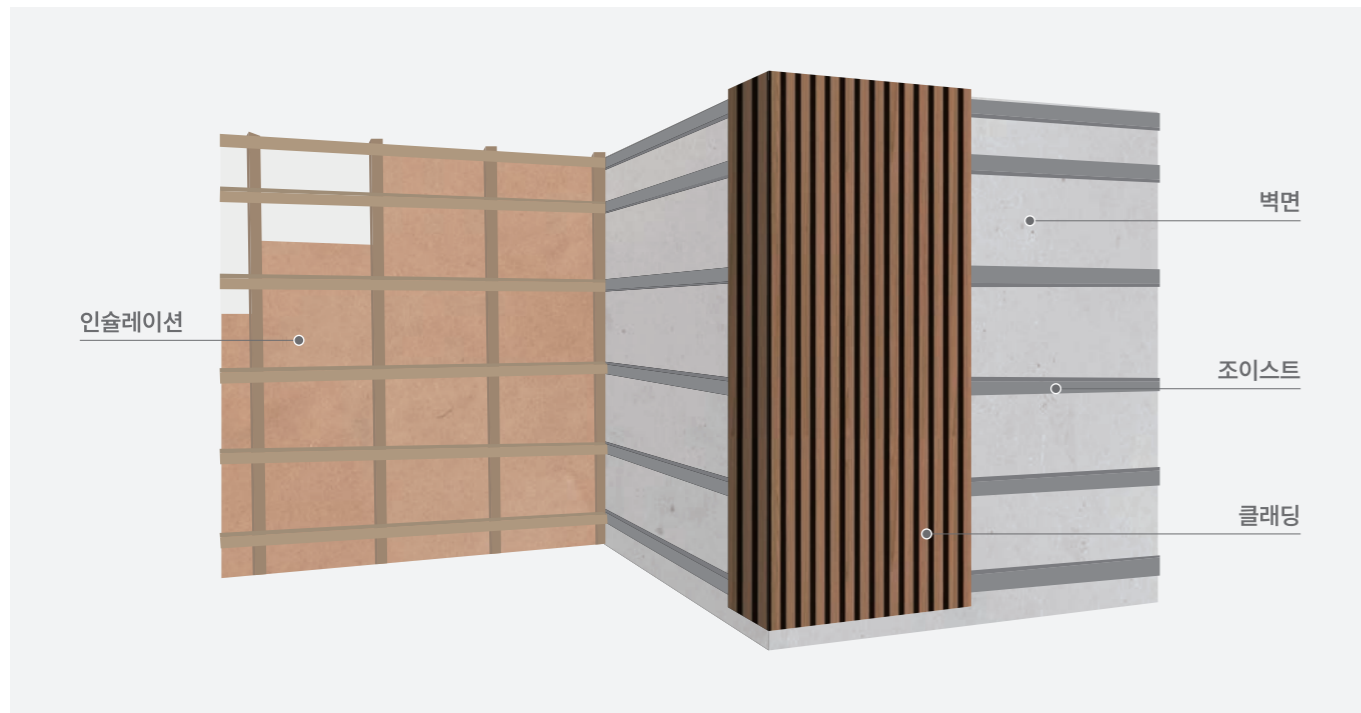


I 조이스트 설치 (클래딩 수평)

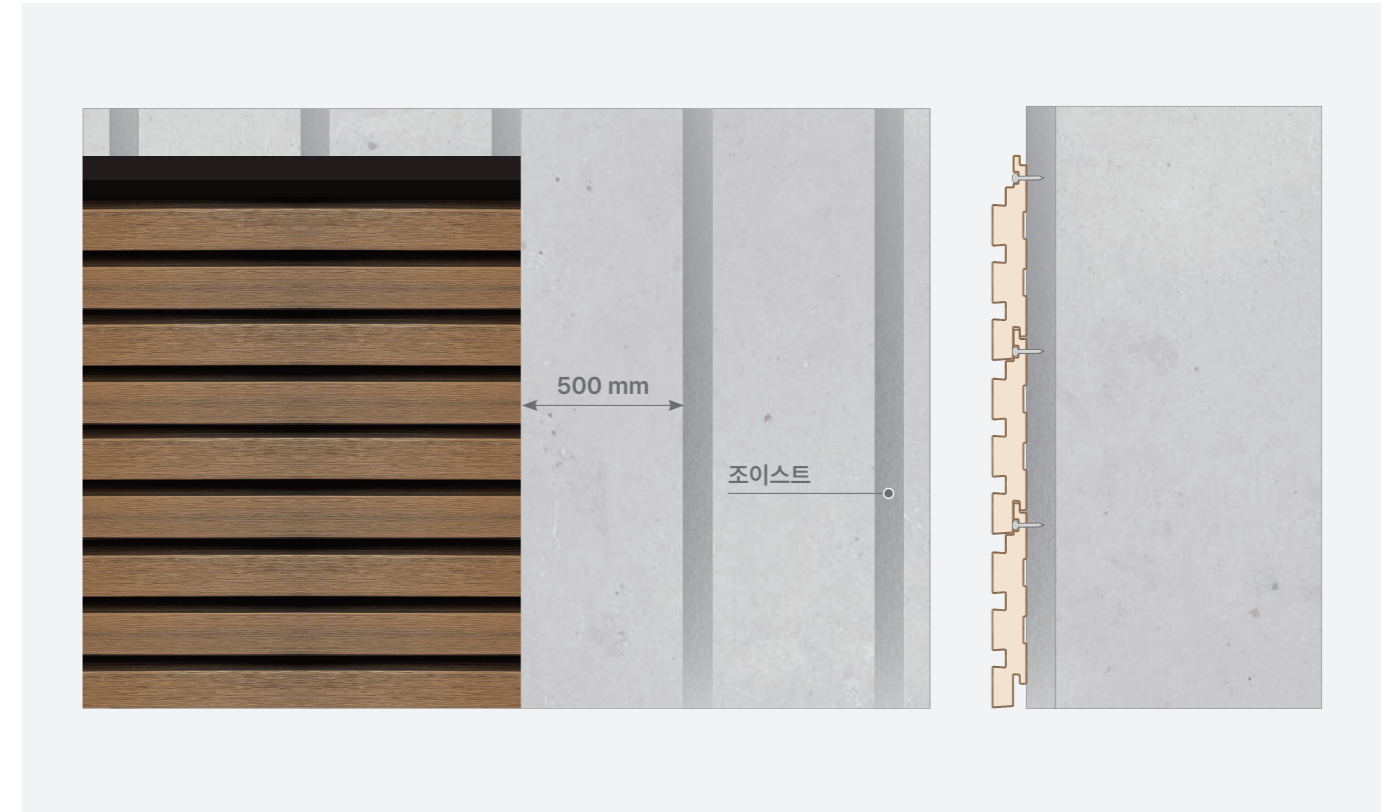

I 하이클래딩 수평 설치

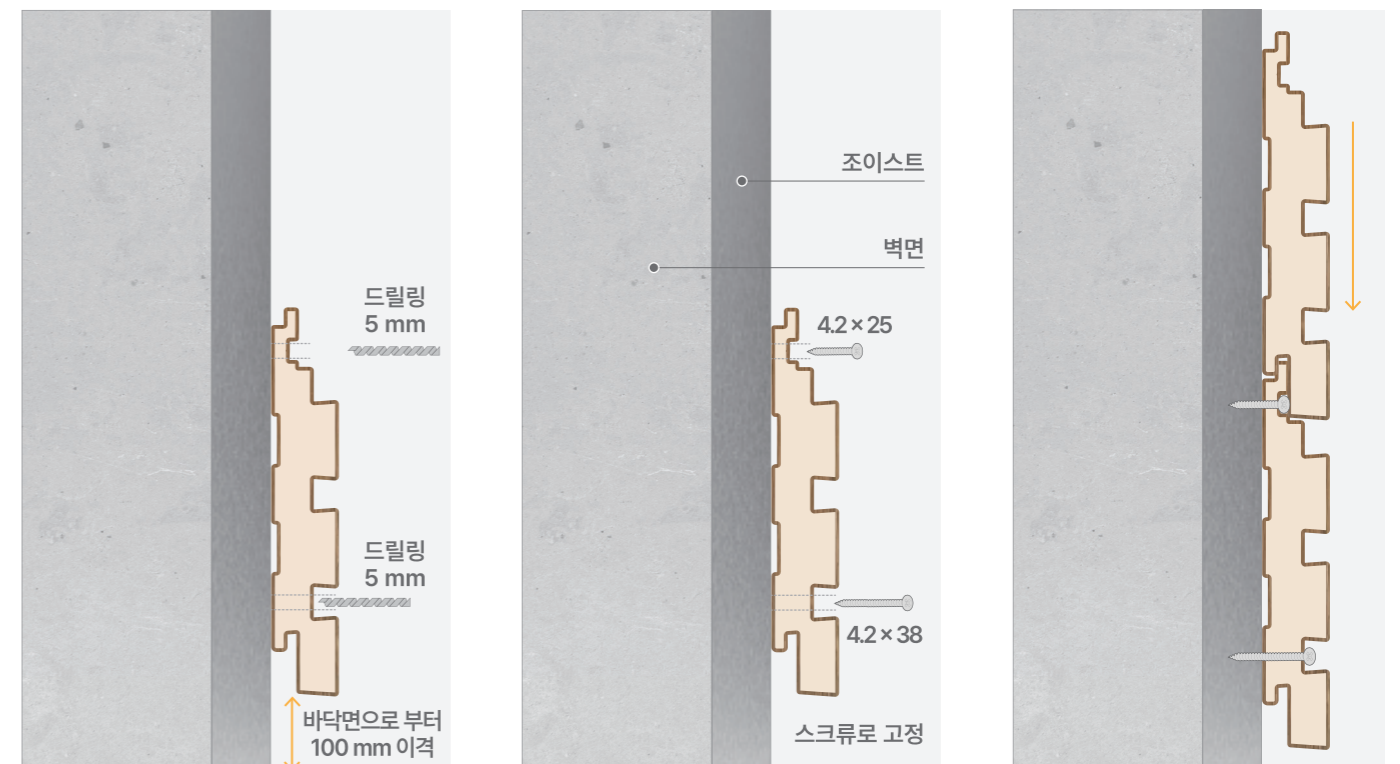


ㅣ 조이스트 설치 (클래딩 수직)

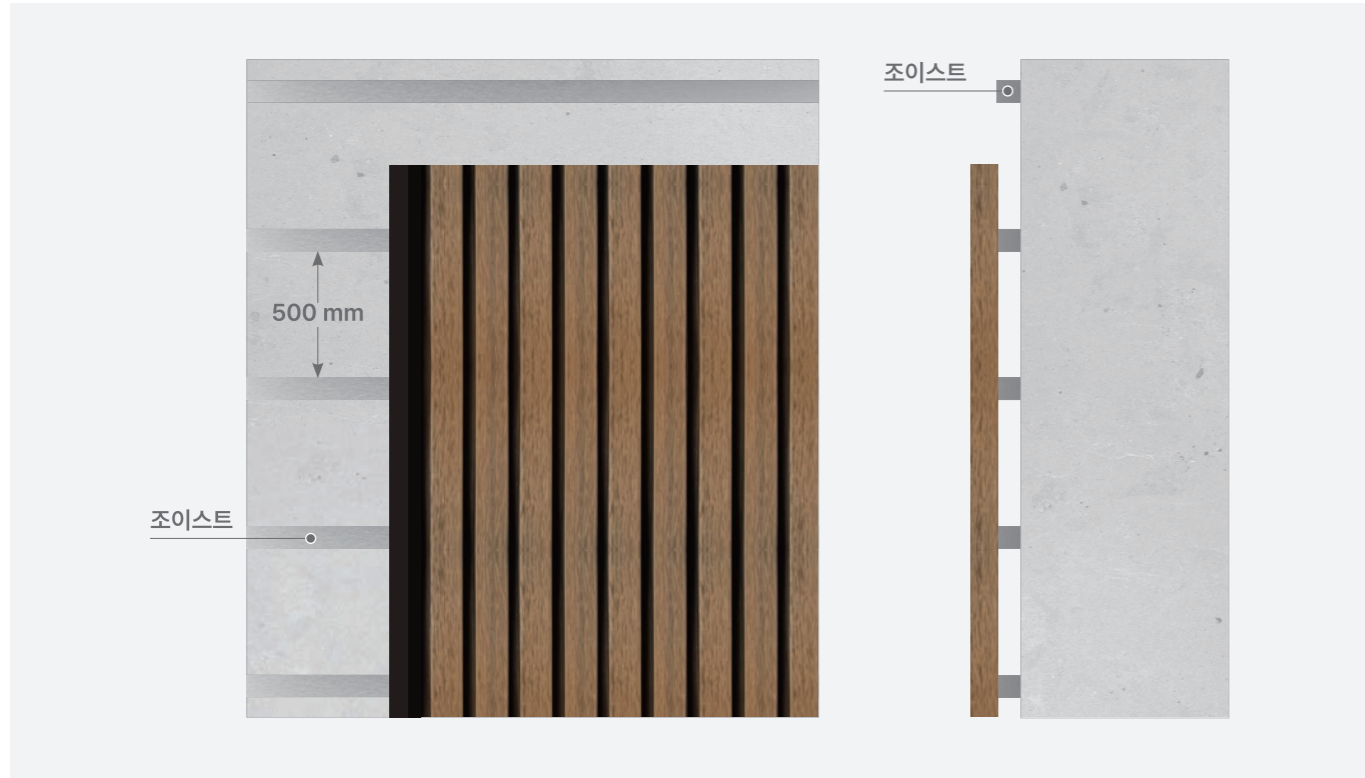


ㅣ 클래딩 연결 지점 (수직&수평)

수축 / 팽창 시 제품 간 간섭이 발생하지 않도록 실리콘 패드를 사용하여야 합니다.
 사용하지 않을 시에는 꼭 5mm 공간을 띄운 후 설치해야 합니다. 길이 방향 연결 부분에 실리콘 패드의 접착 스티커를 제거 후 부착해야 합니다.

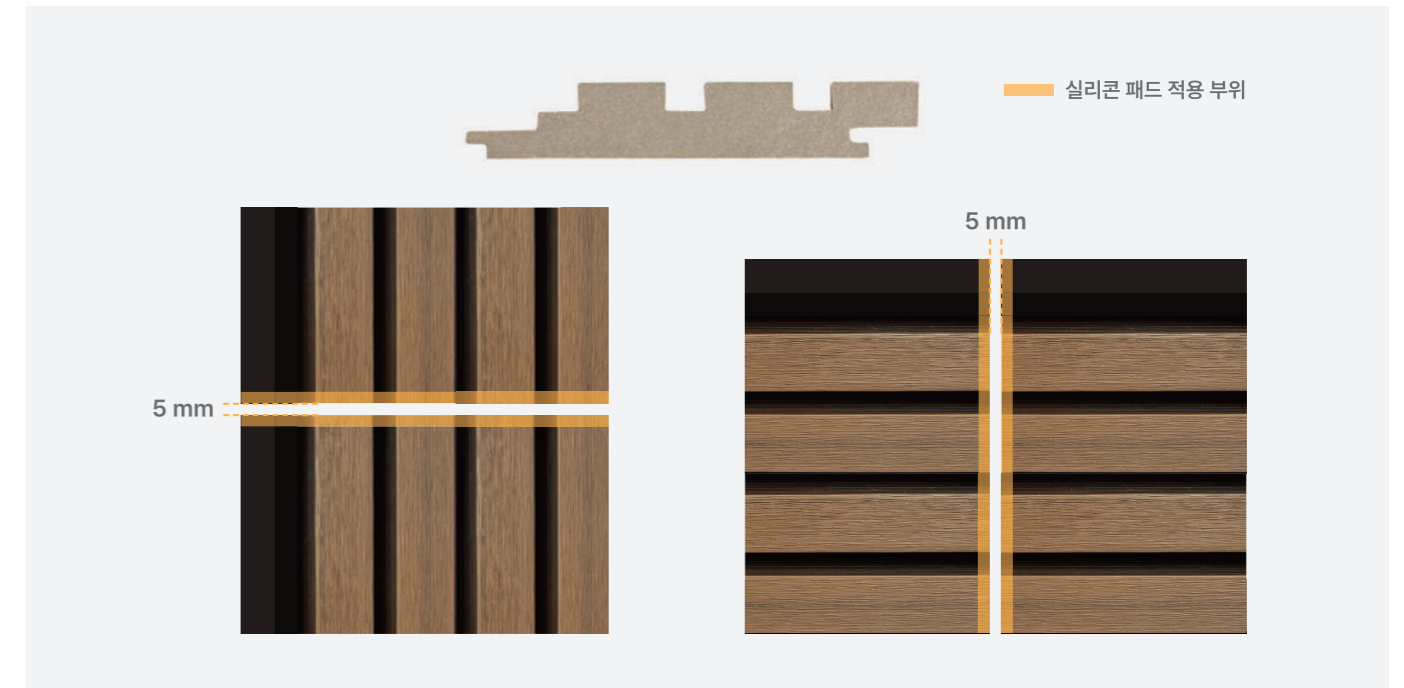


ㅣ 하이클래딩 수직 설치


아웃코너

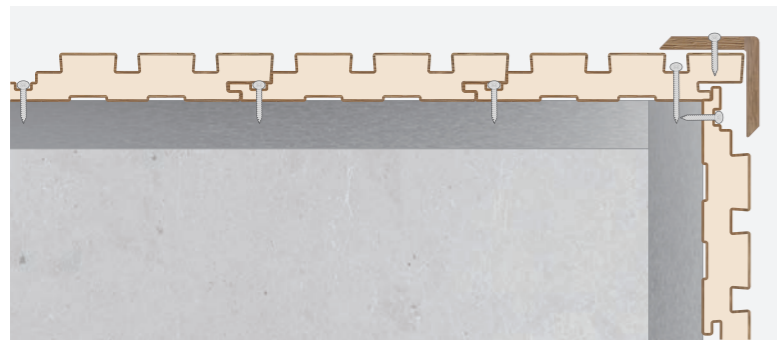


아웃코너

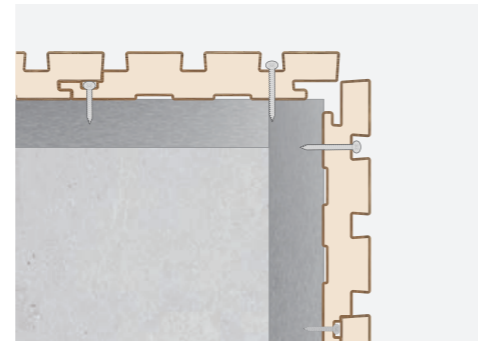

인코너

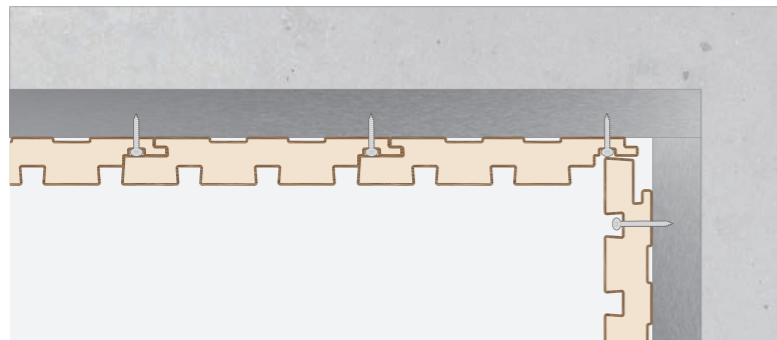


측면

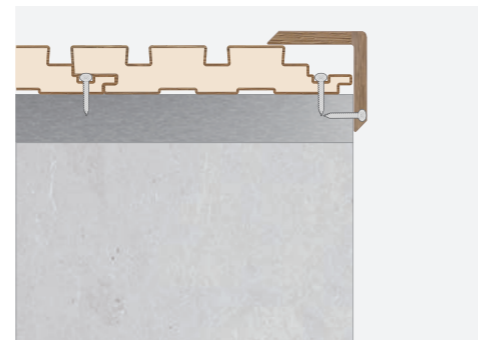


HI CLADDING PORTFOLIO

하이클래딩 시공사례

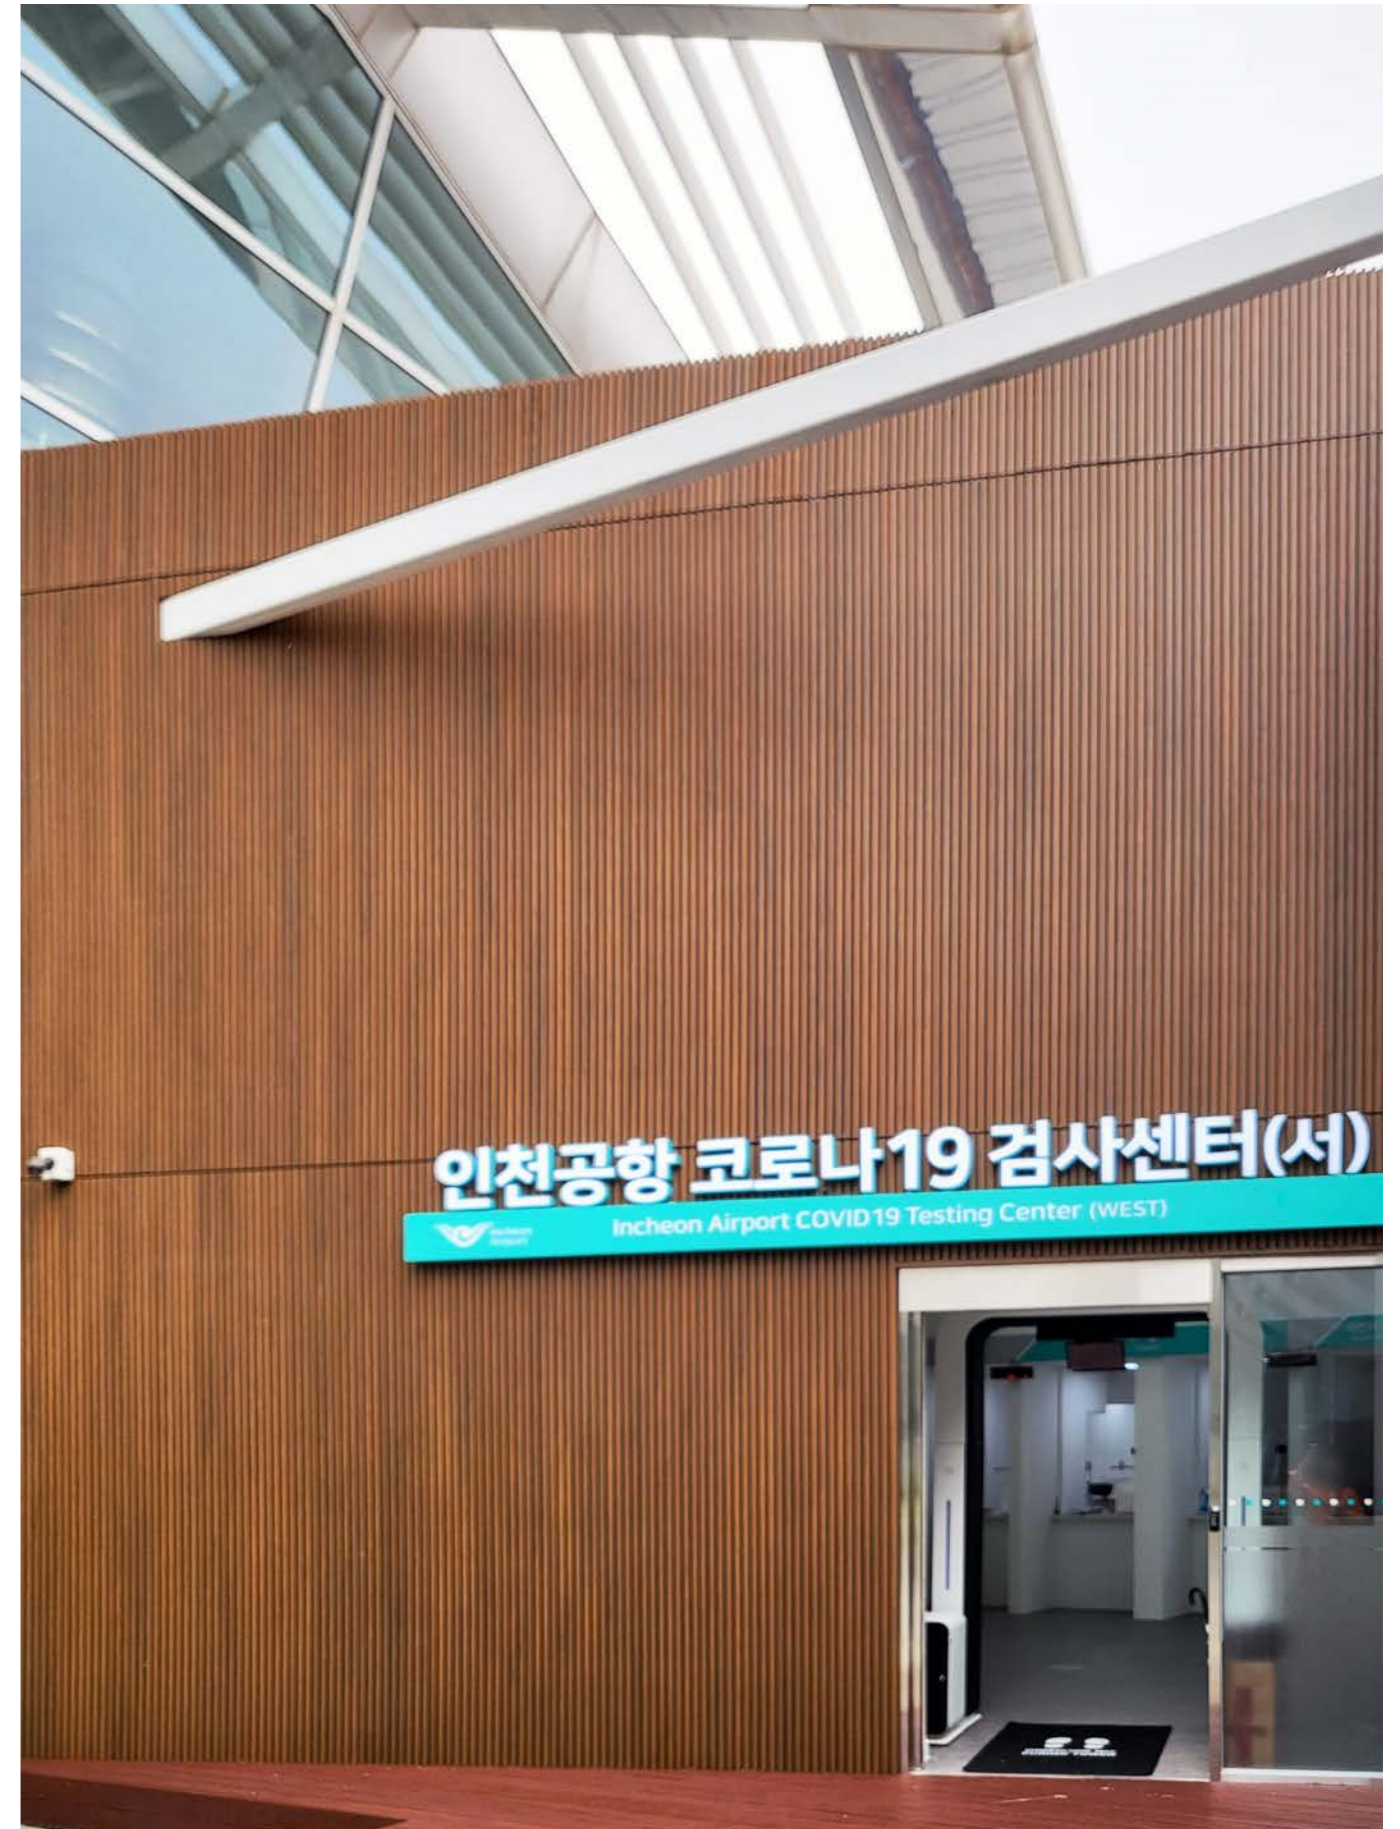

HI CLADDING PORTFOLIO

하이클래딩 시공사례

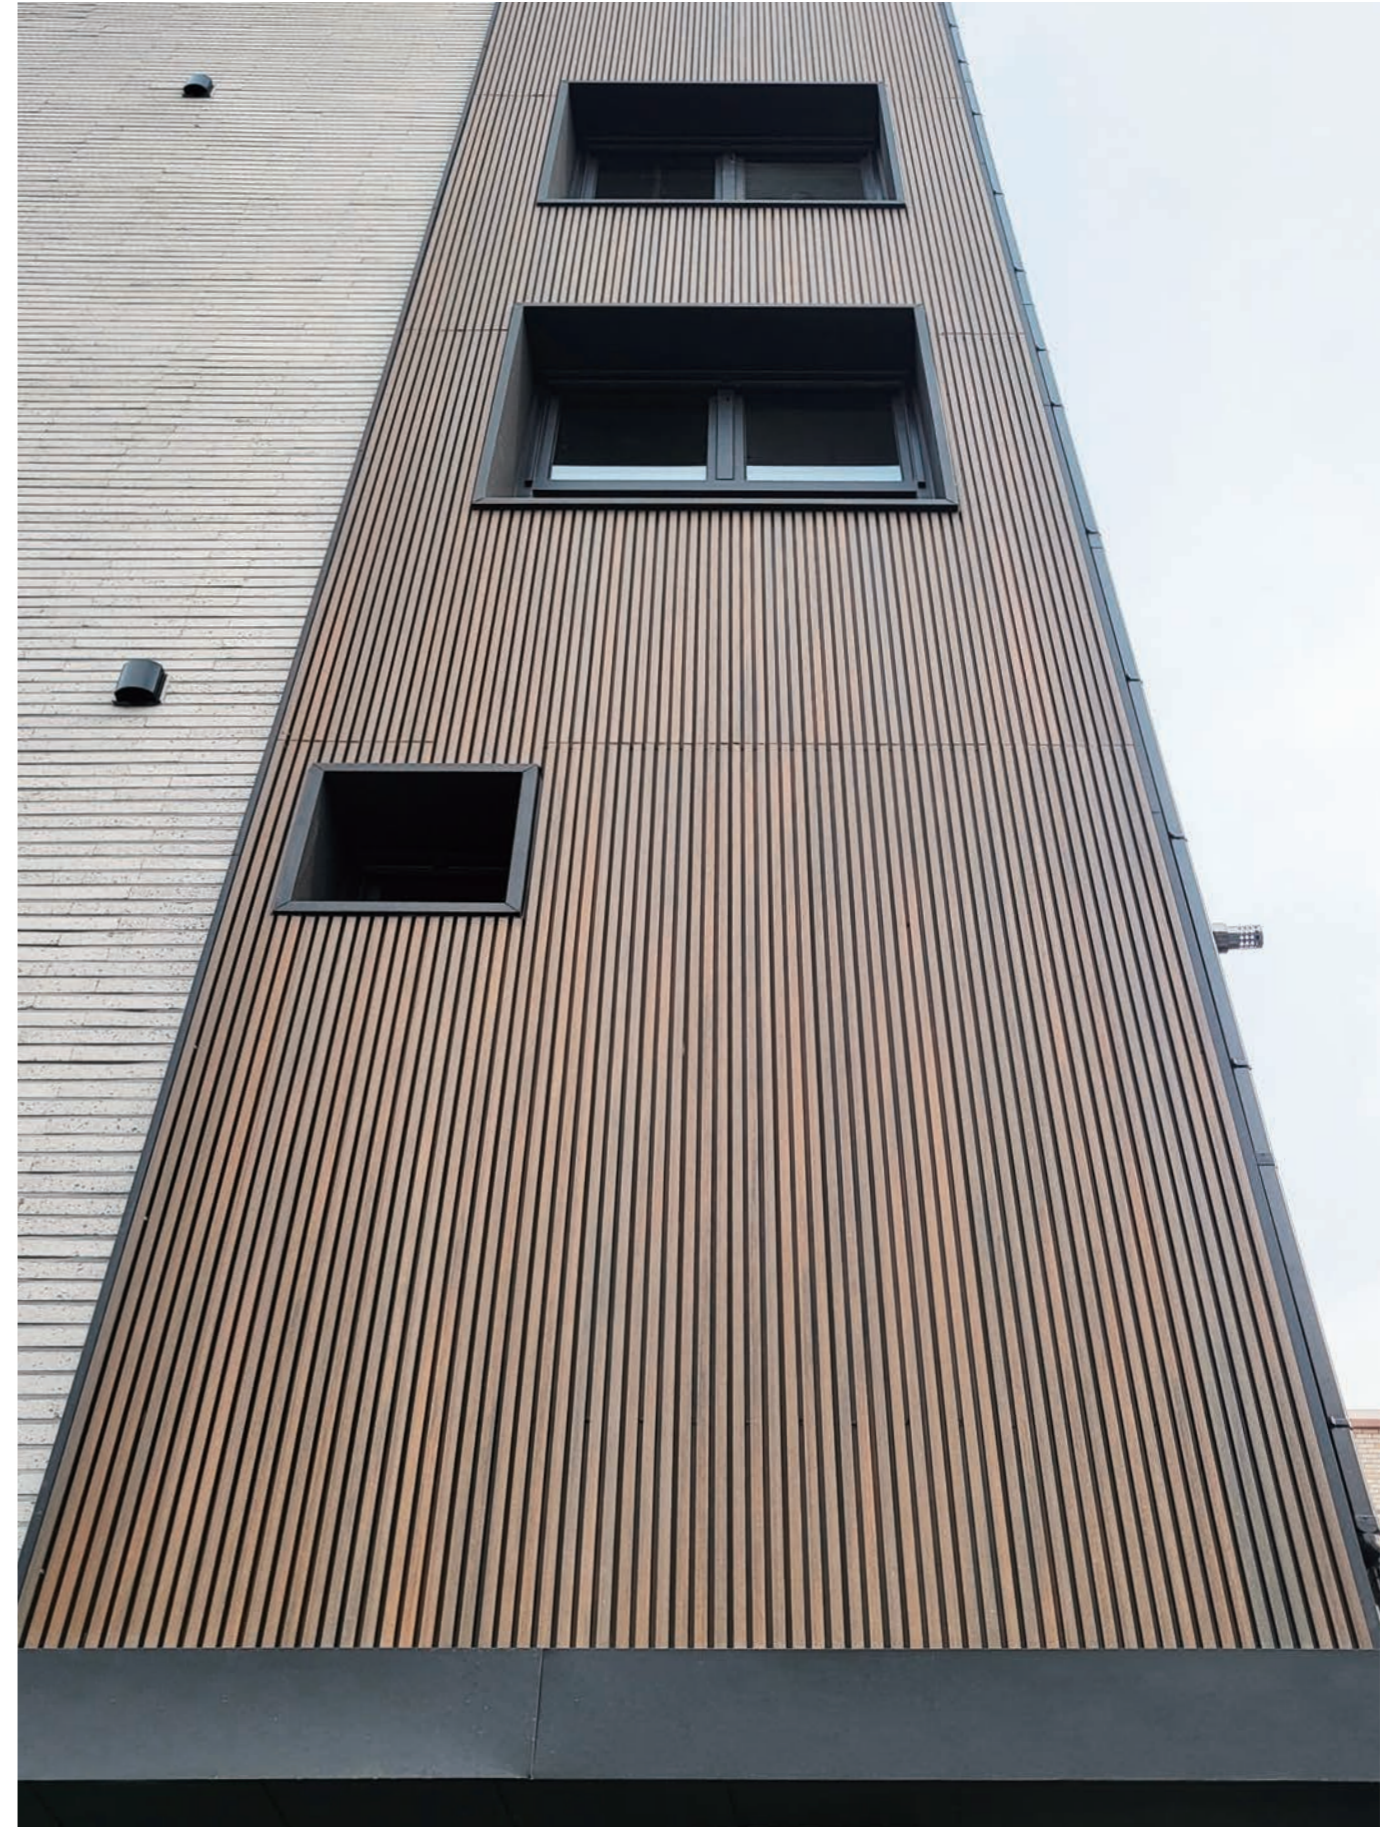



JINHEUNG Company www.jinheung.co.kr

Copyright © 2023 JINHEUNG Company. All Rights Reserved.

※ 본 카탈로그의 저작권은 진흥에게 있습니다. 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.

Tel. 1644-2111 Fax. 031-8048-4878 Mail. info@jinheung.co.kr

마케팅 오피스 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 B동 1012호 (청덕동556)

이천 1공장 / 물류센터 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 22-20 (매곡리 563)

이천 2공장 / 물류센터 경기도 이천시 호법면 덕평로 274 (매곡리 967-1)

이천 3공장 경기도 이천시 호법면 덕평로 502-22 (매곡리 276-1)

고양 공장 / 물류센터 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1570 (성사동 296-3)

JINHEUNG

진흥건설(주) | 주|진흥인터내셔널 | 주|진흥창호

JINHEUNG CONSTRUCTION CO., LTD.

JINHEUNG INTERNATIONAL CO., LTD.

JINHEUNG WINDOW CO., LTD.